

目录



软件下载




退出杀毒软件



解压安装包



设置参数

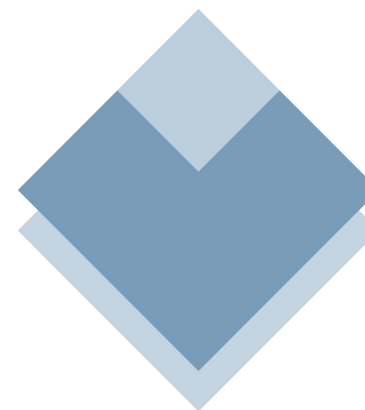

软件的下载方式

1. 网上下载,或者联系售后QQ.
2. 关注公众号,在资料下载里.



退出杀毒软件



请务必先退出 360,金山,电脑管家等杀毒软件再安装


解压软件安装



1.安装包




2.解压软件

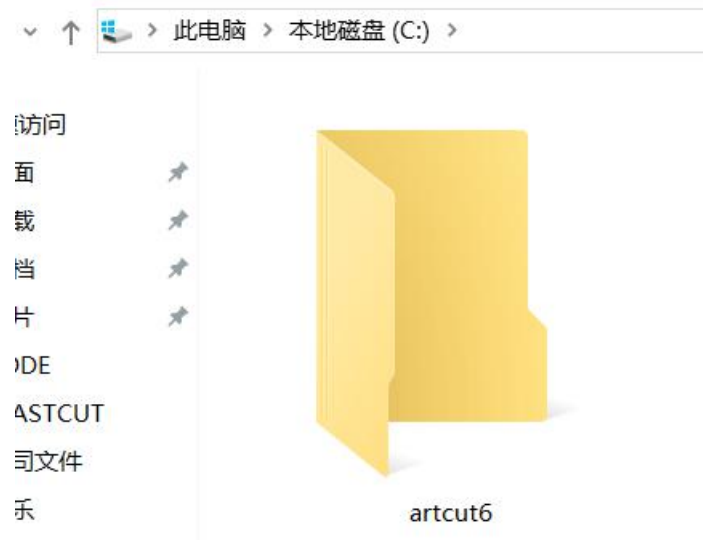


3.复制到C盘或其他盘

解压后,把  artcut6 文件夹整个拷贝到需要安装的目录下

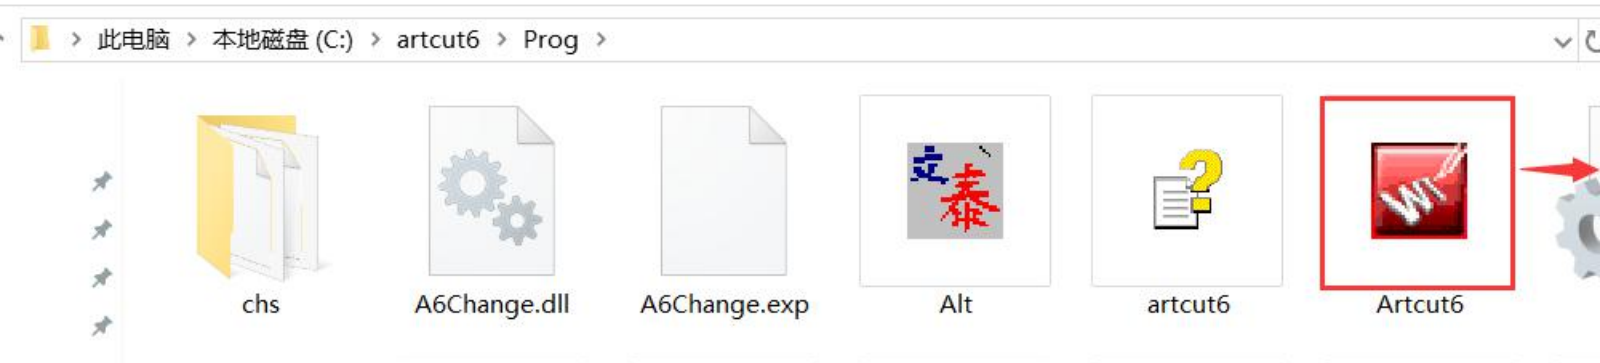

1. 打开C盘-artcut6文件夹-Prog文件下把Artcut6.exe图标发送到电脑桌面.(对着图标点右键,发送到桌面)

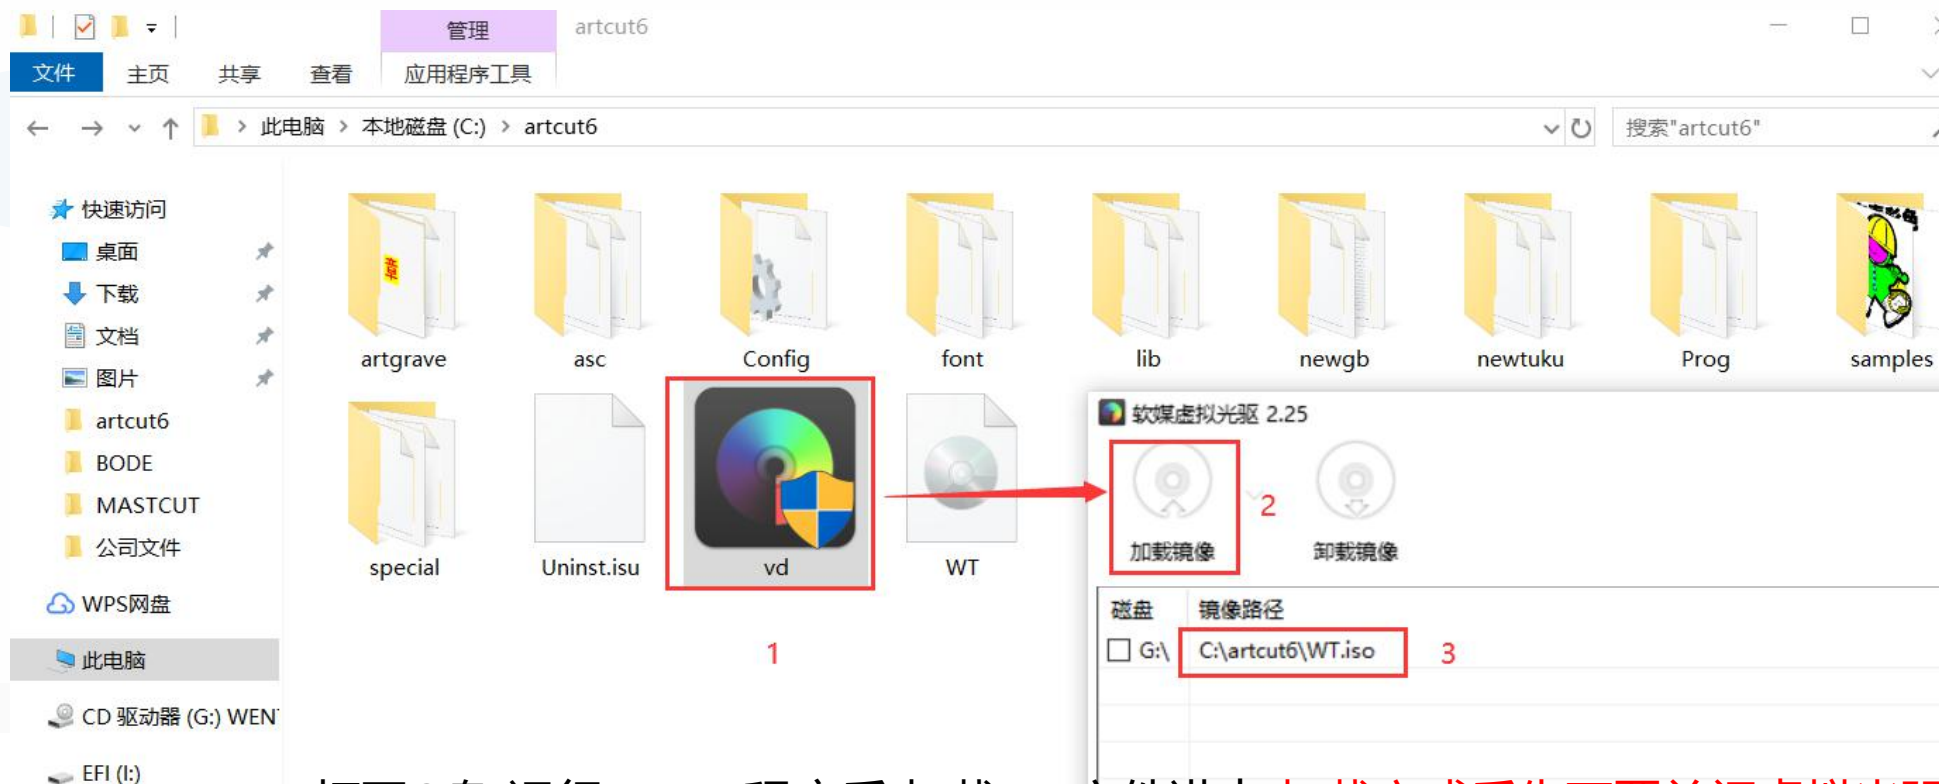

2. 打开C盘-运行vd.exe程序后,加载WT文件进去.加载完成后先不要关闭虚拟光驱.再到桌面打开文泰软件,第一次提示插入图库光盘,再打开一次就可以.



打开文泰软件后,在刻绘设备中选择**支持DMPL指令刻字机**.

设置机器:

闭合补偿:0.35


尖角补偿:0.35

再点确认.

其他参为不需要设置.

材质大小:

选择120厘米.

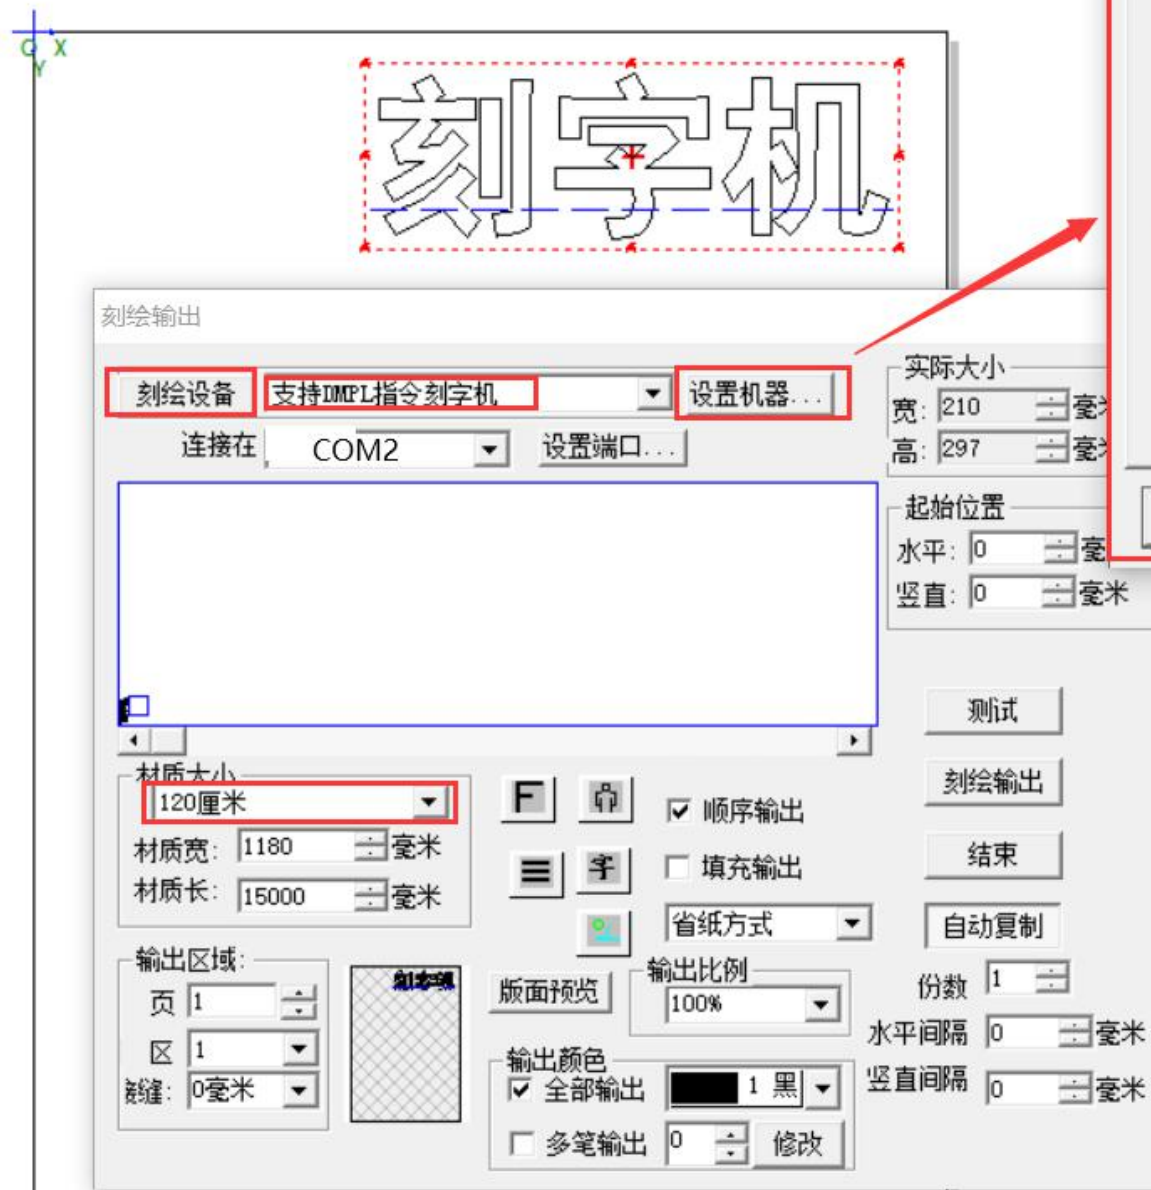



统语言 文泰98简体 文泰大黑 型 高 40.0000毫米 宽 40.0000毫米



刻字机

刻绘输出

刻绘设备: 支持DMPL指令刻字机 设置机器...

连接在: COM2 设置端口...

实际大小
宽: 210 毫米
高: 297 毫米

端口设置

已安装端口: COM2

端口类型
☐ 串口
☐ 并口
☐ 文件
☒ 自定义
☐ USB

端口号: 2 详细设置

端口名称: COM2

增加 修改 删除 取消

输出区域
页: 1
区: 1
缝: 0毫米

版面预览 100% 份数: 1

输出颜色
☒ 全部输出 1 黑
☐ 多笔输出 0 修改

水平间隔 0
垂直间隔 0

串口参数设置

设置端口

端口P: COM2 传输速率B: 38.4k

数据位D: 8 校验A: None

停止位S: 1

流式控制L: ☐ DIR/DSR ☐ XON/XOFF ☒ RTS/CTS

确定 取消 应用(A)